


セントラル浄水機（スペックシート）



装置本体

原水槽

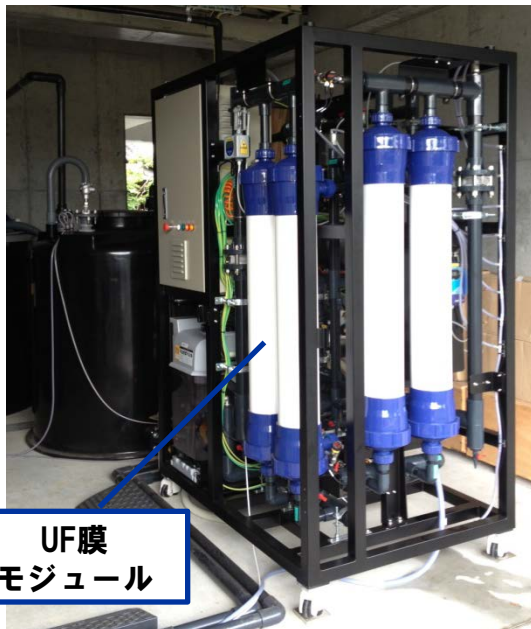

UF膜
モジュール

型式	TWE-150T NA
処理水量	装置サイズ 1500W×1050D×2140H 常用 120 ton/日 最大 150 ton/日
材質	架台 SS400(焼き付け塗装) 表面カバー SS400(焼き付け塗装) 配管 U-PVC,SUS
膜モジュール	膜種 限外ろ過膜(UF膜) 型式 UF1IB160 材質 中空糸(Poly Sulfone) ケーシング U-PVC 通水方式 内圧式 面積 20m ² 本数 4本 ろ過 通常 1.50m/日 最大 1.88m/日
消費電力	26,140 KWh/年/台
原水槽	容量 1000L φ1060×1255 機能 攪拌循環経路、ポンプ付属
薬剤注入ポンプ オプション	3台付属(造核剤、pH調整剤、次亜塩素酸ナトリウム) 濁度計、残留塩素計、遠隔監視、膜選択交換 造核剤監視、メンテナンス用PC、薬剤注入ポンプ警報